


移動器具  
(搬入口倉庫)

× 4


× 8

移動用はSoucefour Spot

移動器具  
(AS2捨吊り)




移動器具  
(AS3捨吊り)




大H共用

× 14

大Hとの調整が必要

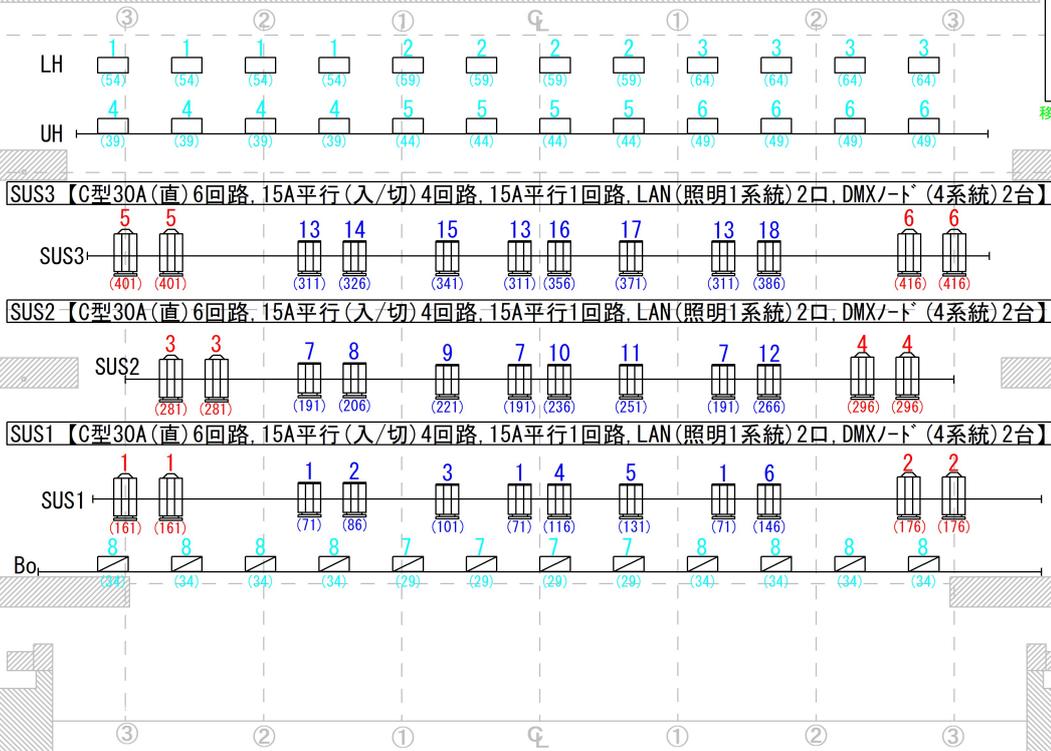

1AS 【C型30A(直)4回路, 15A平行(入/切)4回路, 15A平行(直)1回路, LAN(照明)1系統, DMXノード(4系統)1台】

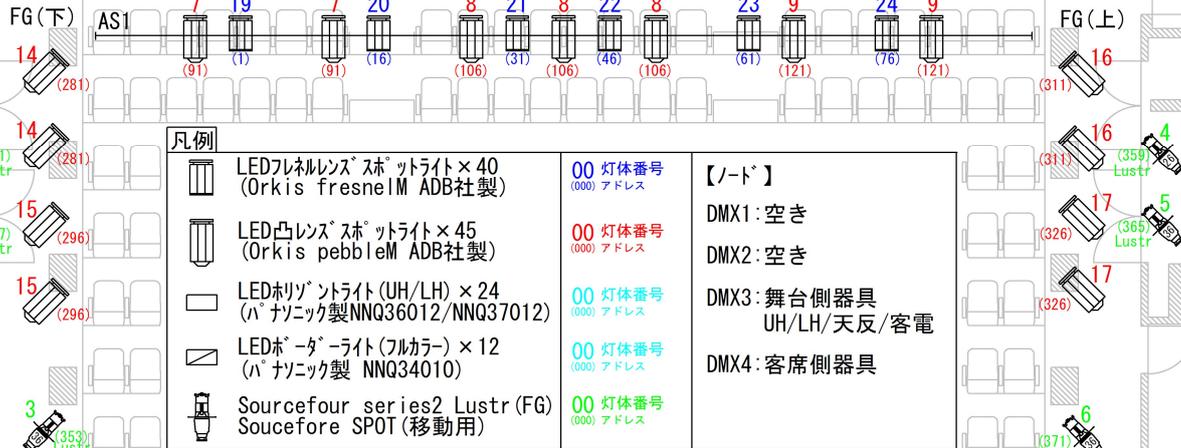

凡例


- LEDフレネルレンズ スポットライト×40 (Orkis fresnelM ADB社製)
- LED凸レンズ スポットライト×45 (Orkis pebbleM ADB社製)
- LEDパラボラ スポットライト(UH/LH)×24 (パナソニック製 NNQ36012/NNQ37012)
- LEDパラボラ スポットライト(フルカラー)×12 (パナソニック製 NNQ34010)
- Sourcefour series2 Lustr (FG)
- Sourcefour SPOT (移動用)

- 00 灯体番号 (000) アドレス


【ノード】

- DMX1: 空き
- DMX2: 空き
- DMX3: 舞台側器具 UH/LH/天反/客電
- DMX4: 客席側器具

2AS 【C型30A(直)3回路, 15A平行(入/切)3回路, 15A平行1回路, LAN(照明)1系統, DMXノード(4系統)1台】



3AS 【C型30A(直)3回路, 15A平行(入/切)3回路, 15A平行1回路, LAN(照明)1系統, DMXノード(4系統)1台】




FG上下 【C型30A(直)各3回路, 15A平行(入/切)各3回路, LAN(照明)各1系統, DMXノード(4系統)各1台】

PIN 【15A平行2回路, 常設:LEDパラボラ スポットライト×2台(Sai-500 6インチ)】



新しい未来を切り拓く、音と文化の創造空間  
エースパック未来中心  
ace pack Kurayoshi Mirai Chushin

小ホール  
基本仕込図  
2026/3/23作成

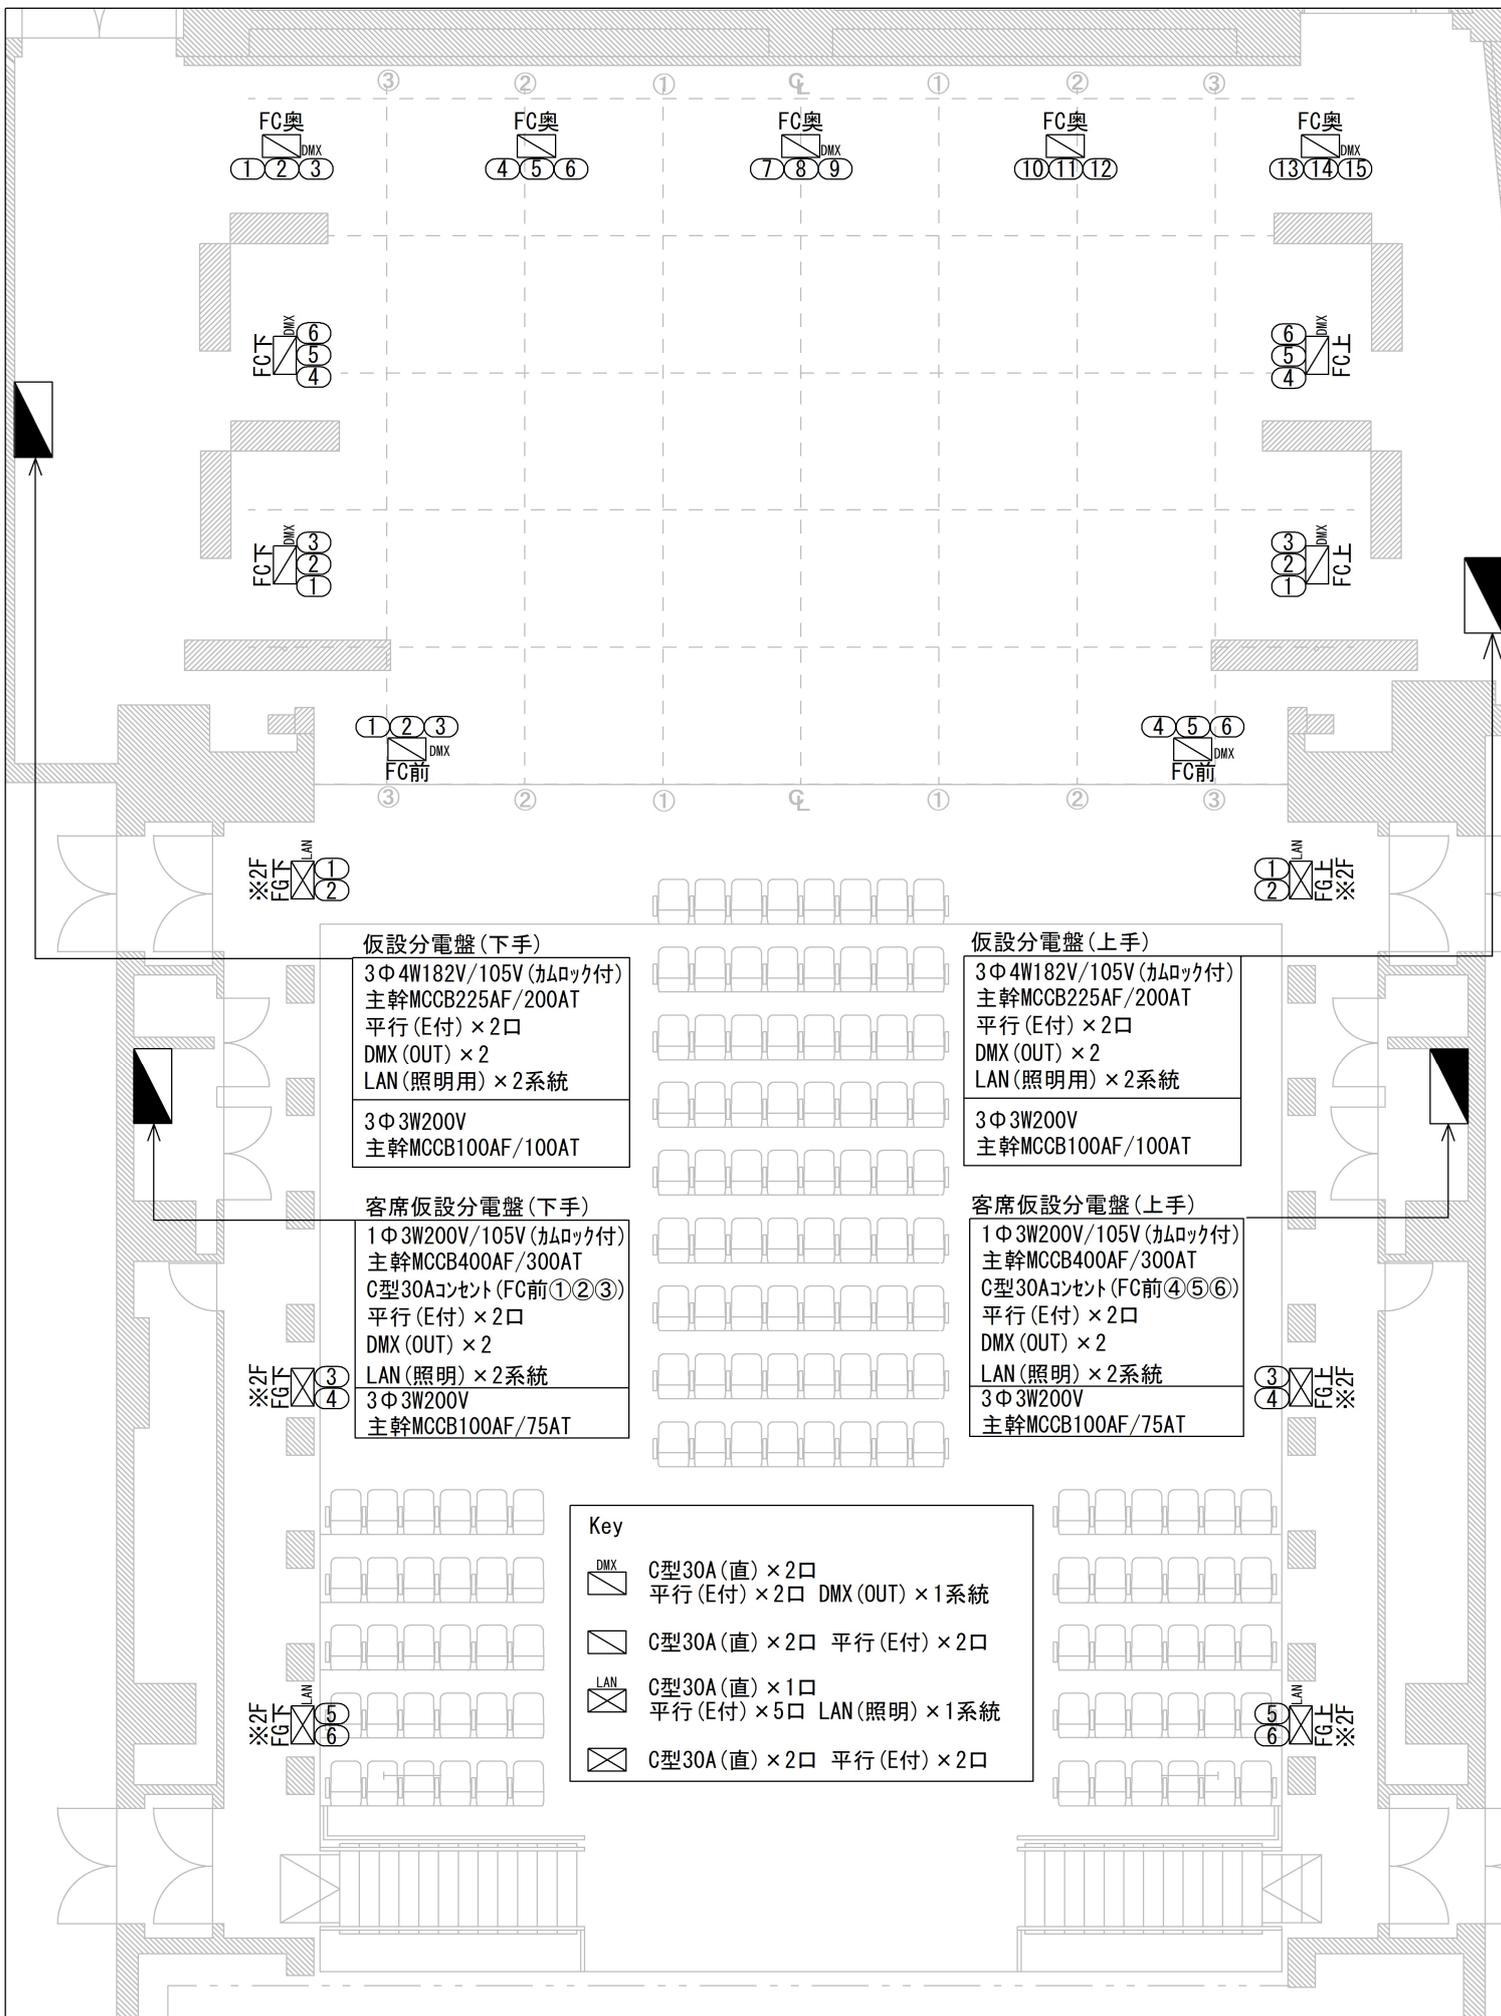

**仮設分電盤(下手)**  
 3Φ 4W182V/105V (カムロック付)  
 主幹MCCB225AF/200AT  
 平行 (E付) × 2口  
 DMX (OUT) × 2  
 LAN (照明用) × 2系統  
 3Φ 3W200V  
 主幹MCCB100AF/100AT

**仮設分電盤(上手)**  
 3Φ 4W182V/105V (カムロック付)  
 主幹MCCB225AF/200AT  
 平行 (E付) × 2口  
 DMX (OUT) × 2  
 LAN (照明用) × 2系統  
 3Φ 3W200V  
 主幹MCCB100AF/100AT

**客席仮設分電盤(下手)**  
 1Φ 3W200V/105V (カムロック付)  
 主幹MCCB400AF/300AT  
 C型30Aコンセント (FC前①②③)  
 平行 (E付) × 2口  
 DMX (OUT) × 2  
 LAN (照明) × 2系統  
 3Φ 3W200V  
 主幹MCCB100AF/75AT

**客席仮設分電盤(上手)**  
 1Φ 3W200V/105V (カムロック付)  
 主幹MCCB400AF/300AT  
 C型30Aコンセント (FC前④⑤⑥)  
 平行 (E付) × 2口  
 DMX (OUT) × 2  
 LAN (照明) × 2系統  
 3Φ 3W200V  
 主幹MCCB100AF/75AT

**Key**

- C型30A (直) × 2口  
 平行 (E付) × 2口 DMX (OUT) × 1系統
- C型30A (直) × 2口 平行 (E付) × 2口
- C型30A (直) × 1口  
 平行 (E付) × 5口 LAN (照明) × 1系統
- C型30A (直) × 2口 平行 (E付) × 2口