

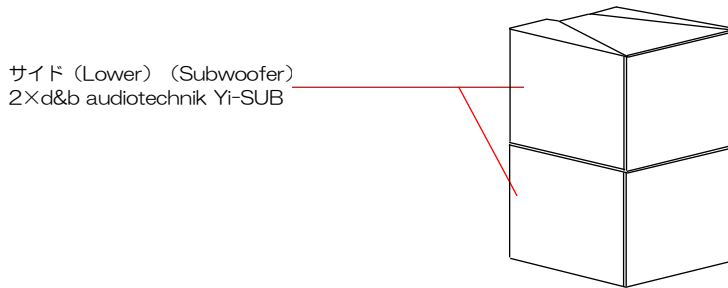
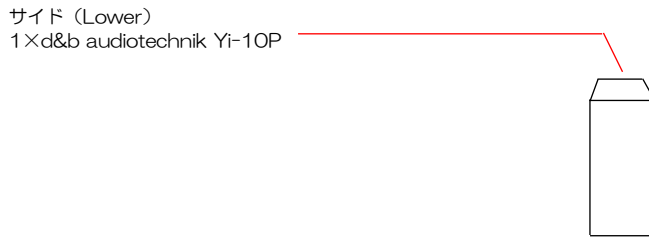


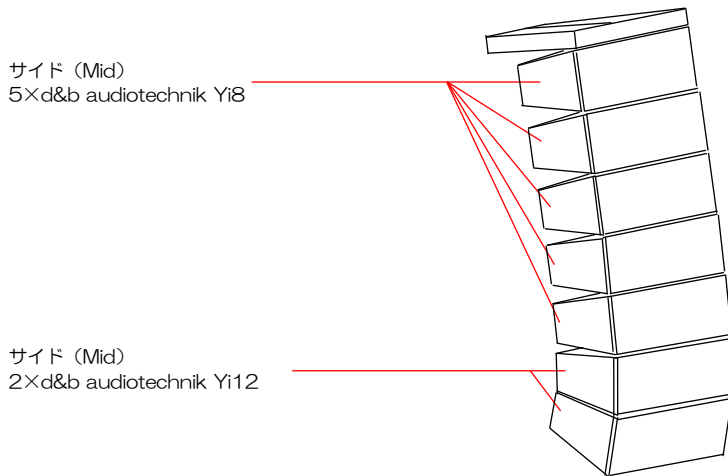

鳥取県立倉吉未来中心

大ホール サイド・スピーカ 配置図

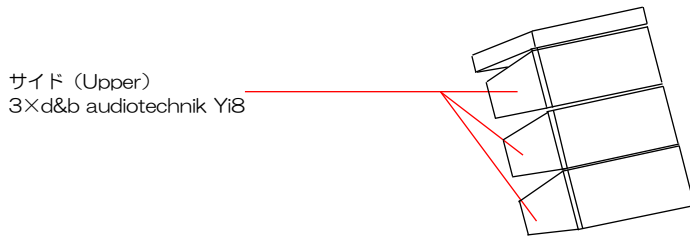

Yi8

コンポーネント
最大音圧レベル
定格電力 (RMS/Peak)
周波数特性
指向特性 (水平)

2×8"LF/1×1.4"HF
137dB
400W/1600W
54Hz-19KHz
80°

Yi10P

コンポーネント
最大音圧レベル
定格電力 (RMS/Peak)
周波数特性
指向特性 (水平×垂直)

2×8"LF/1×1.4"HF
134dB
400W/1600W
59Hz-18KHz
110°×40°

Yi12

コンポーネント
最大音圧レベル
定格電力 (RMS/Peak)
周波数特性
指向特性 (水平)

2×8"LF/1×1.4"HF
137dB
400W/1600W
54Hz-19KHz
120°

Yi-SUB

コンポーネント
最大音圧レベル
定格電力 (RMS/Peak)
周波数特性

1×18"/1×12"
131dB
600W/2400W
39Hz-140Hz

Power Amp D20

定格出力 (4/8Ω)
SN比

4×1000/800W
> 106dB